




Láncos tengelykapcsoló / chain coupling / hriadel'ová reťazová spojka



Ház anyaga / cover mater. / materiál domčka: alumínium / aluminium / hliník

Műk. hőm / temperature. / pracovná teplota.: -50 °C +70 °C

Felhasználás / applications / použitie: közepes terhelések, szivattyúk, darálók
medium load, pumps, crusher
mierna záťaž, čerpadlo, drviče

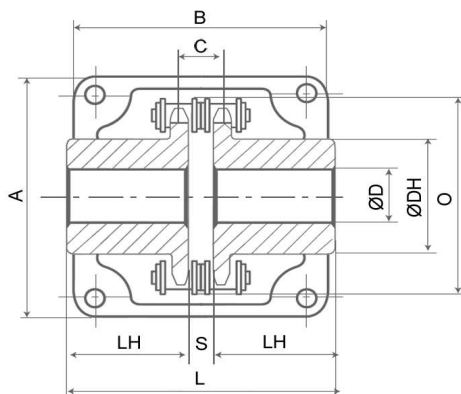

Típus Type Typ	O	L	Dh	D	Lh	S	A	B	Átv. Nyomaték* Troque* Pren. Moment* (Nm)	Tömeg Weight Hmotnosť (kg)
KC 4012	62	79,4	36	12	36	7,4	77	72	217	0,7
KC 4014	69	79,4	45	12	36	7,4	84	75	329	1,12
KC 4016	77	87,4	51,5	13,5	40	7,4	92	72	419	1,5
KC 5014	86	99,7	56	14,5	45	9,7	101	85	562	2,15
KC 5016	96	99,7	64	14,5	45	9,7	110	87	715	2,75
KC 5018	106	99,7	73,5	16	45	9,7	122	85	871	3,6
KC 6018	127	123,5	89,5	20	56	11,5	147	105	1750	6,55
KC 6022	151	123,5	116	20	56	11,5	168	117	2370	10,4
KC 8018	169	141,2	115	20	63	15,2	190	129	3680	13,2
KC 8020	185	145,2	125	20	65	15,2	210	137	4320	16,2