



PVC LAPOSRA FELTEKERHETŐ VÍZTÖMLŐ

Szín:

Zöld / kék

Hőmérséklet:

-10°C +60°C

Alapanyag:

Kétrétegű pvc, szöveterősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis és rugalmas


Kopásálló

Laposra feltekerhető

Felhasználható:

Mezőgazdasági, építőipari felhasználásokra,

Öntözéshez, locsoláshoz

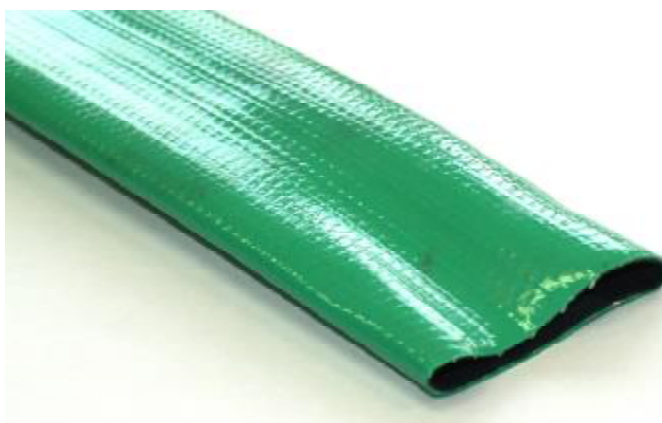

Belső átmérő	Tömeg	Üzemi nyomás	Repszési nyomás	Cikkszám
mm	g/m	bar	bar	
25	170	5	15	PVC_LAP_25_Z
32	200	5	15	PVC_LAP_32_Z
38	240	5	14	PVC_LAP_38_Z
40	250	5	13	PVC_LAP_40_Z
45	260	5	13	PVC_LAP_45_Z
50	270	5	12	PVC_LAP_50_Z
55	320	5	12	PVC_LAP_55_Z
60	340	5	12	PVC_LAP_60_Z
63	360	5	12	PVC_LAP_63_Z
70	400	4	9	PVC_LAP_70_Z
76	430	4	9	PVC_LAP_76_Z
80	450	4	9	PVC_LAP_80_Z
90	530	4	9	PVC_LAP_90_Z
100	620	3	8	PVC_LAP_100_Z
150	1100	2	6	PVC_LAP_150_Z
25	225	12	35	PVC_LAP_25_K
30	250	10	30	PVC_LAP_30_K
32	260	10	30	PVC_LAP_32_K
35	280	10	25	PVC_LAP_35_K
38	300	10	25	PVC_LAP_38_K
40	320	10	25	PVC_LAP_40_K
45	350	10	25	PVC_LAP_45_K
51	410	9	25	PVC_LAP_51_K
60	540	9	25	PVC_LAP_60_K
63	560	9	25	PVC_LAP_63_K
70	620	9	25	PVC_LAP_70_K
76	680	9	25	PVC_LAP_76_K
80	740	9	25	PVC_LAP_80_K
90	860	9	25	PVC_LAP_90_K
100	1050	8	23	PVC_LAP_100_K
125	1350	6	18	PVC_LAP_125_K
152	1750	4	11	PVC_LAP_152_K